

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Distribuidor en Y, 4-polos, sin apantallar, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M8, codificación: A y Hembra recta M8, codificación: A

Datos comerciales

Código de artículo	1683471
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BF1GAB
Página del catálogo	Página 252 (C-2-2019)
GTIN	4017918166939
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12.95 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13.1 g
Número de tarifa arancelaria	85369027
País de origen	PL

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Distribuidor en Y
Número de polos	4
Número de salidas de cable	2
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	M12 a M8

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3


Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	48 V AC 60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	No
Indicación de estado disponible	No

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22 mm
Altura	14,8 mm
Longitud	40,7 mm
Distancia media	12 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M8
Tipo de codificación	A

Conexión 3

Construcción	Hembra recta M8
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (macho / hembra)

Normas y especificaciones

M12

Denominación de norma	Conector enchufable M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101

M8

Denominación de norma	Conector enchufable M8
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y


1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>



Dibujos

Plano esquemático

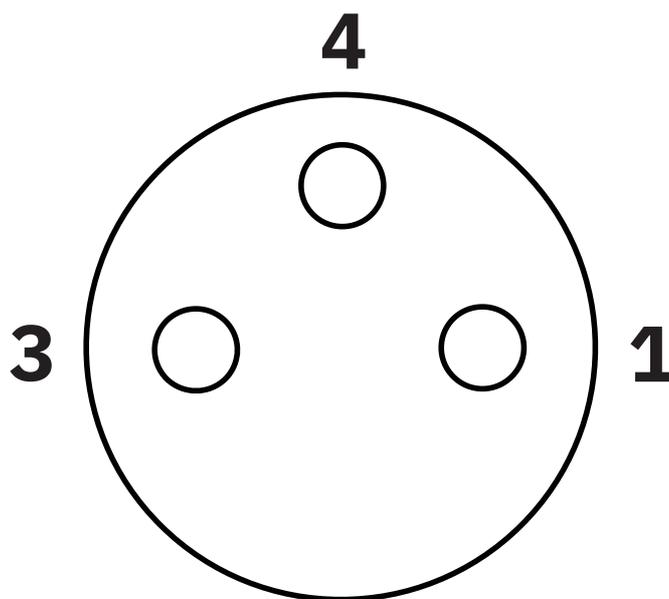

Esquema de polos del conector hembra M8, 3 polos, vista de la cara de hembras


SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y

1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>




Plano esquemático

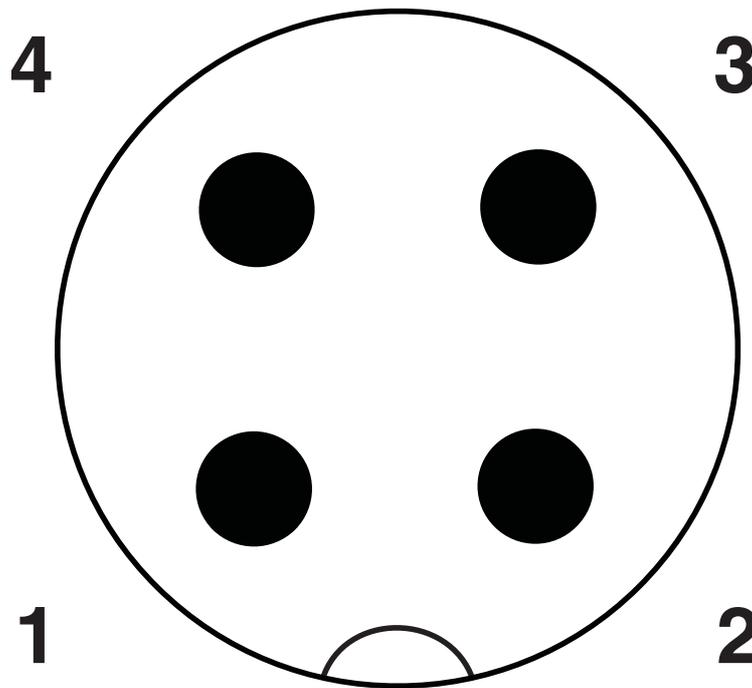

Esquema de polos del conector macho M12, 4 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Esquema de dimensiones

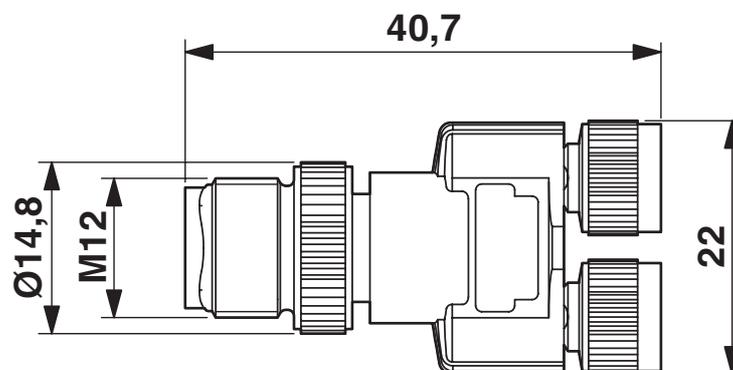


SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y

1683471


<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Plano esquemático

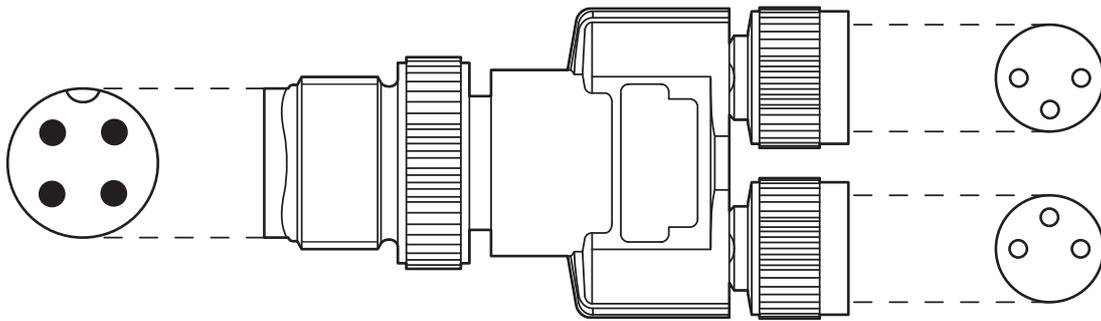

Orientación de los esquemas de polos

Diagrama eléctrico

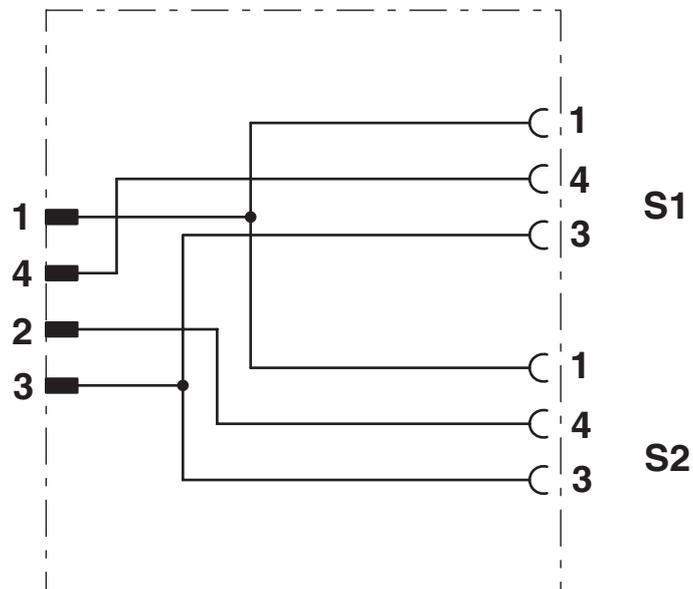

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: EAC-Zulassung



UL Listed

ID de homologación: E221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: E221474

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	30 V	4 A	-	-



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Listed

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5bfc761a-aeff-451f-a496-72b6b188db3c

EF3.0 Climate Change

CO2e kg	0.611 kg CO2e
---------	---------------

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

Accesorios

PROT-M12 FS - Capuchón roscado

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1560251>



Capuchón roscado M12 para conectores macho M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, conectores de montaje incorporado y módulos de E/S en campo

PROT-M8 - Tornillo de cierre

1682540

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1682540>



Tornillo de cierre M8 p/ conect. hembra M8 no ocupados del cable para sensores/actuadores, cajas y conectores enchufables de montaje incorporado

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y

1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1208429>



Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,4 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M12

SAC BIT M12-D15 - Herramienta

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1208432>



Inserto enchufable para el montaje de cables para sensores/actuadores con conector M12 y de conectores M12 confeccionables, con diámetro del moleteado de 15 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Distribuidor en Y



1683471

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1683471>

TSD 02 SAC - Destornillador dinamométrico

1208487

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1208487>



Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,2 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M8

SAC BIT M8-D10 - Herramienta

1208461

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1208461>



Inserto enchufable para el montaje de conectores M8 con moleteado longitudinal y diámetro de moleteado de 10 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx