

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector macho subminiatura D, para montaje sobre NS 35/7,5 o NS 32, con indicación luminosa, número de polos 37

Datos comerciales

Código de artículo	2281652
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	CK2182
Página del catálogo	Página 249 (IF-2007)
GTIN	4017918054908
Peso por unidad (incluido el embalaje)	237.3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.75 g
Número de tarifa arancelaria	85369099
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE
Número de polos	37

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
-------------	-----------------------

Propiedades de aislamiento

Aislamiento	Aislamiento funcional
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	30 V DC
Capacidad máx. de corriente por derivación	2,5 A
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,5 kV

Datos de conexión

Nivel de campo

Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de polos	37

Señalización

Indicación de estado	LED
Indicación de estado disponible	Sí

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	112,5 mm
Altura	58,5 mm
Profundidad	77 mm

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

Datos del material

Color	verde (RAL 6021)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida 6 verde

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaje


Tipo de montaje	Montaje sobre carril
Posición para el montaje	discrecional

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

Dibujos

Plano esquemático

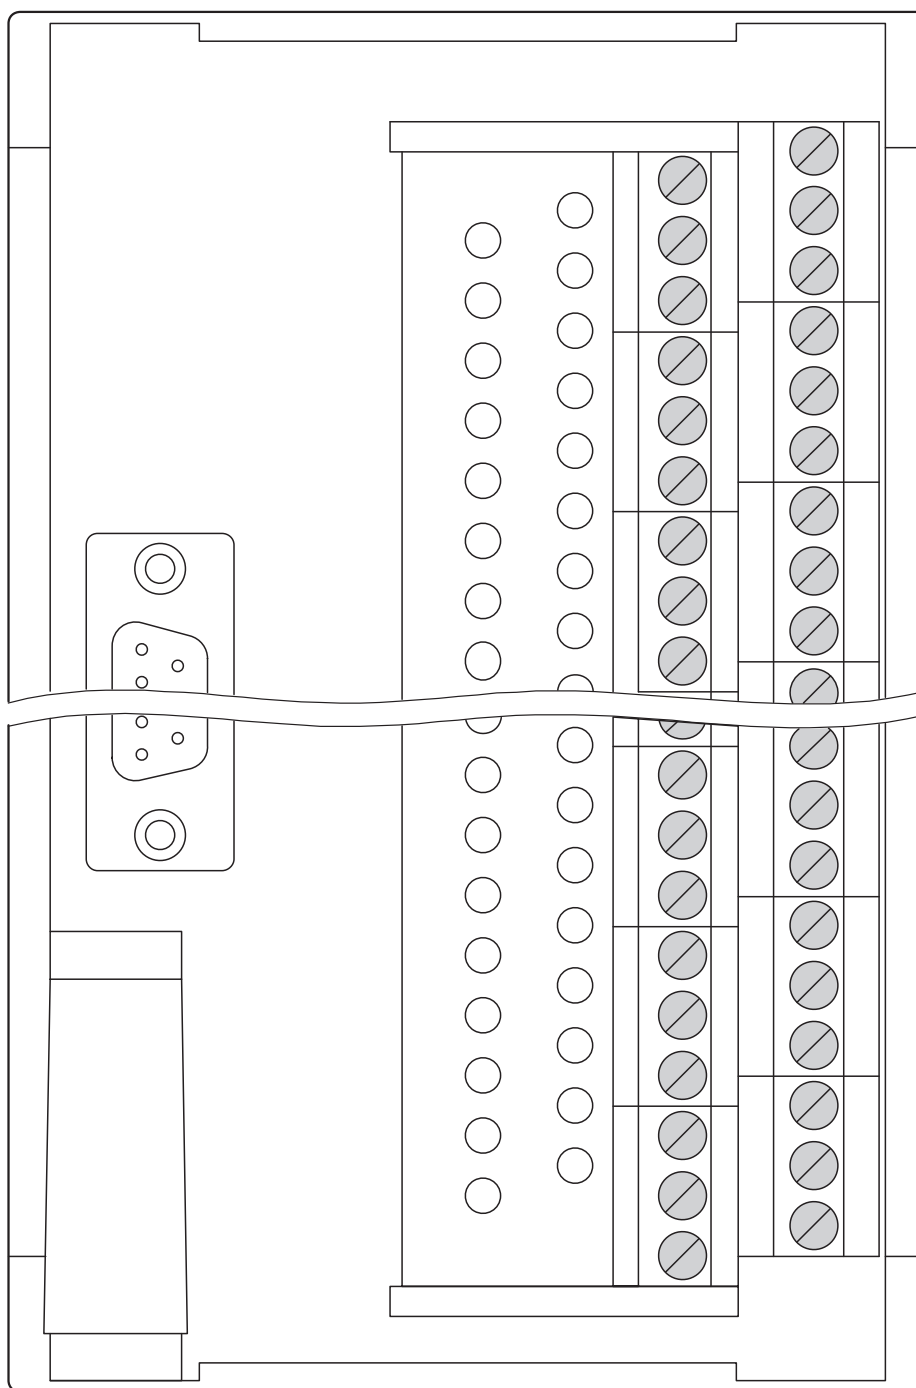


FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

Diagrama eléctrico

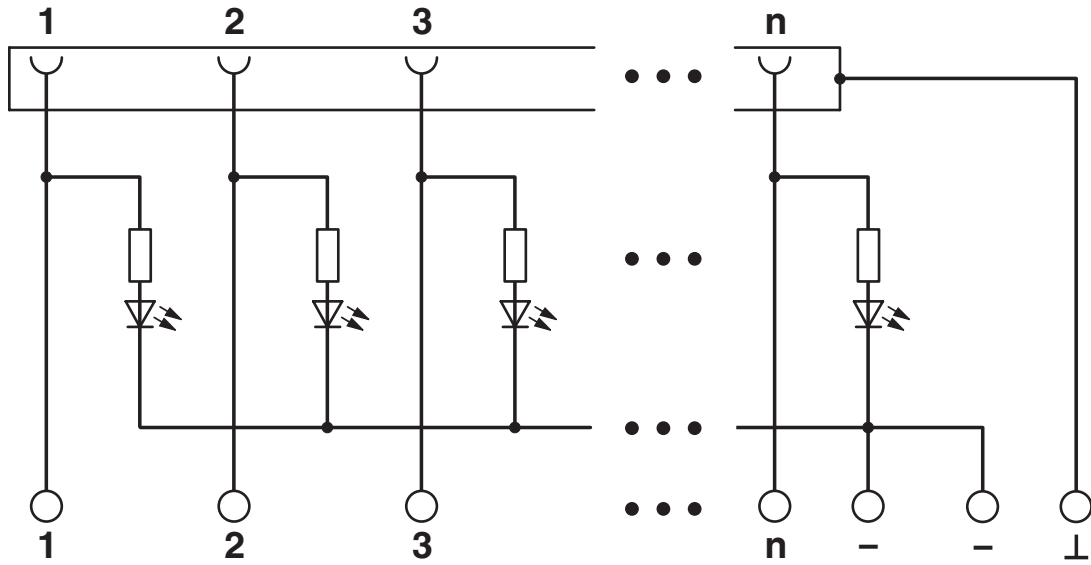

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

Accesorios

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Cable

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302340>



Cable redondo confeccionado, apantallado, con una regleta hembra y un espadín D-SUB (9, 15, 25, 37 o 50 polos), longitud de cable: variable

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Cable

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302421>



Cable redondo confeccionado, apantallado, con dos regletas hembra D-SUB (9, 15, 25, 37 o 50 polos), longitud de cable: variable

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Cable

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302191>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 0,5 m

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Cable

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302201>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Cable

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302214>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1,5 m

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Cable

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302227>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 2 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Cable

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302230>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 3 m

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Cable

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302243>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 4 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Cable

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2302256>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 6 m

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Cable

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1066608>



Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Cable

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1066609>



Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 2 m

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Cable

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1066611>



Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 3 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión

2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Cable

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1075562>



Cable redondo confeccionado, apantallado y sin halógenos; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: variable

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Cable

2926221

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926221>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 0,5 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Cable

2926234

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926234>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Cable

2926247

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926247>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 1,5 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Cable

2926250

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926250>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 2 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Cable

2926263

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926263>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 3 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Cable

2926276

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926276>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 4 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Cable

2926289

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2926289>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 6 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Cable

2906217

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2906217>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 10 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Cable

2906218

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2906218>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 15 m

FLKM-D37 SUB/S/LA - Módulo de interconexión



2281652

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2281652>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Cable

2906219

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2906219>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: 20 m

CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Cable

2900907

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/2900907>



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (37-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Hembra de conexión D-SUB (1x 37-polos); longitud de cable: variable

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520
+52/55/1101-1380
ventas@phoenixcontact.com.mx