


ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 5,2 mm, superficie útil: 5,15 x 10,5 mm, Número de índices individuales: 1000

Sus ventajas

- Bajo consulta, pueden realizarse pasos diferentes
- Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
- El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas
- Las tiras de rotulación en blanco se pueden rotular individualmente a través de plotter o manualmente

Datos comerciales

Código de artículo	5060906
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	02
Clave de producto	BG2112
Página del catálogo	Página 117 (C-3-2019)
GTIN	4017918096137
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.142 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.078 g
Número de tarifa arancelaria	39269099
País de origen	DE

5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

Datos técnicos

Notas

Generalidades	rotulable con CMS
---------------	-------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de bornes sin rotular
Paso	5,2 mm
Ejecución	alto

Rotulación

Número de índices individuales	1000
Número de etiquetas individuales por línea	10
Número de tiras de señalización	100

Dimensiones

Anchura	5 mm
Anchura del campo de texto	5,15 mm
Altura del campo de texto	10,50 mm
Paso	5,2 mm

Datos del material

Color	blanco
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>



Montaje

Tipo de montaje

enclavar

Dibujos

Plano esquemático

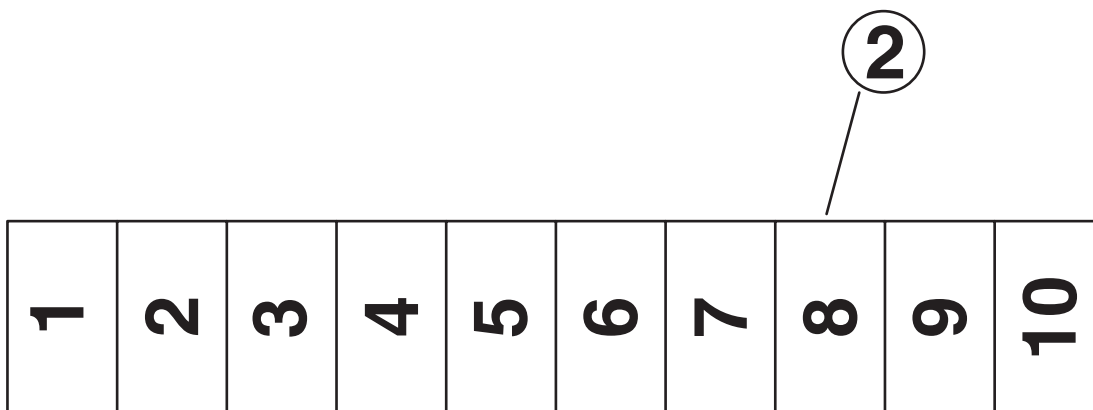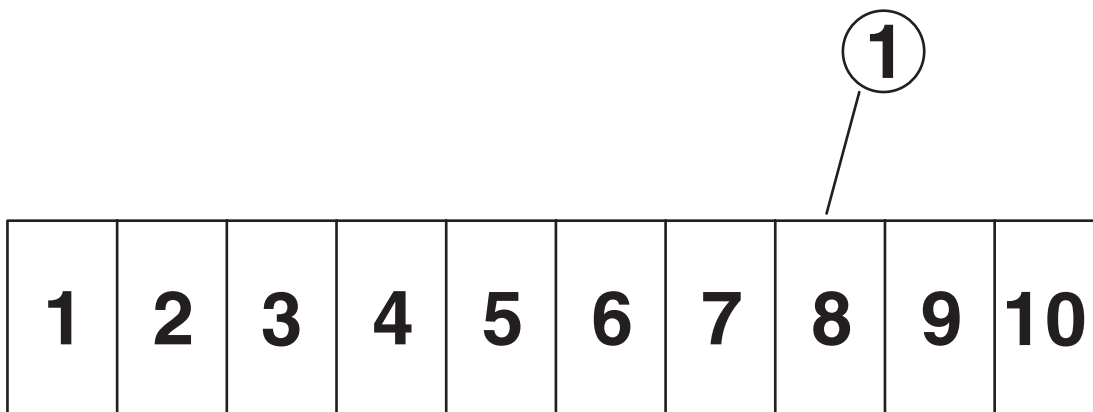

5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>


Accesorios

PLOTMARK - Plotter de rotulación

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0804499>

Plotter de rotulación para toda la gama de material de marcado UC y materiales en formato de pliego y en banda.




CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación

5144615

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5144615>

Plotter de rotulación, peso: 8 kg, longitud: 0,66 m, anchura: 440 mm, altura: 125 mm, color: plateado



ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

STP 5-2 - Soporte para señalización

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0800967>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, superficie útil: 5 x 10,5 mm

STP 5-2/S - Soporte para señalización

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0800970>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de doble piso ZFKK 1,5 con derivación MSTBV o ICV, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, superficie útil: 5 x 10,5 mm

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

STP 5-2-ZB - Soporte para señalización

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/3037643>



Soporte para señalización, Insertable en las bornas de conexión por resorte ST 2,5, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enclavar

STP 5-3 - Soporte para señalización

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0810562>



Soporte para señalización, Insertable en la borna de conexión por resorte de tres pisos ST 2,5-3L, rotulable con UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 o ZBF 5, gris, sin rotular, clase de montaje: enchufar, superficie útil: 5 x 10,5 mm

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

GBS 5-UK - Soporte para señalización

0804882

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0804882>



Soporte para índice, para todos los bornes UK para los que se ha previsto el separador TS-K, equipable con ZB 5, color: Gris

GBS 5-UKK - Soporte para señalización

0804947

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/0804947>



Soporte para índice, para todos los bornes para los que se ha previsto el separador TS-KK3, equipable con ZB 5, color: Gris

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack



5060906

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/5060906>

SAD 5-UK - Adaptador de rótulos

1000782

<https://www.phoenixcontact.com/mx/productos/1000782>



Adaptador de índices, encajable en bornes con ranura para índices, acodado en 45°, para bornes para carril en paso de 5 mm, rotulable con ZB 5

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A. de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9

Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520

+52/55/1101-1380

ventas@phoenixcontact.com.mx